

HighLift BROYEUR SANITAIRE

AVEC DES SOLUTIONS ULTRA-PERFORMANTES ET PROFESSIONNELLES DISTRELMA

MULTIFONCTION



HighLift 150/80

HighLift

GAMME DE CUVES ET BROYEURS SANITAIRES COMPACTS

La gamme professionnelle de **broyeurs sanitaires DISTRELMA HighLift** permet de relever facilement les eaux usées de tout équipement sanitaire domestique quelque soit son emplacement. Qu'il s'agisse d'un W.C., d'une buanderie, d'une cuisine d'été, d'une salle d'eau ou de bains, éloignés de la canalisation d'évacuation principale ou situés en contre-bas, le broyeur DISTRELMA HighLift ouvre de nouvelles perspectives d'aménagements domestiques.

La gamme de broyeurs sanitaires DISTRELMA HighLift se compose de plusieurs modèles compacts, adaptés aux spécificités de chaque appareil sanitaire et reliées au réseau d'évacuation via une tuyauterie de refoulement de faible diamètre.

Le broyeur sanitaire HighLift représente un confort moderne pour l'utilisateur qui peut enfin trouver une solution simple et esthétique pour réaliser son projet d'aménagement, mais aussi innovant pour le professionnel qui peut désormais remplacer les principaux modèles existants sur le marché par un broyeur sanitaire HighLift ultra-performant sans avoir à modifier l'installation.



5 Entrées **2 Sorties** **Multifonction**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	HighLift 150/80
Technique:	
Vitesse de rotation	2800 mn-1
Débit nominal:	100 l/min
Débit maxi:	150 l/min
Hmt nom.:	5 m
Hauteur max.:	8 m
Technique de broyage	Lame en acier inoxydable (304) (technique la plus performante)
Certifications:	CE,GS
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Type de cuve	Cuve en polypropylène
Niveau de bruit	35~45dB(A)
Type d'utilisation	Usage domestique et collectif
Filtre à charbon	Oui, pour éliminer les odeurs
Déclenchement auto de la pompe	Oui
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 40 °C
Type raccordement d'entrée:	Smooth pipe
Type raccordement de sortie:	Smooth pipe
Nombre d'entrées:	5
Taille raccordement d'entrée:	4x40mm, DN 100
Nombre de sorties:	2
Taille raccordement de sortie:	Ø 23/28/32/44m
Niveau de démarrage du moteur	< 80 mm
Hauteur du bac de douche	140 mm min au dessus du sol
Liquide:	
Plage température liquide:	0 ... 90 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Puissance nominale	400 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	IP44
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Nombre de brins:	3X0,75MM2
Type de câble:	H05VV-F-3G
Longueur du câble d'alimentation:	2 m
Prise de courant:	SCHUKO
Autres:	
Poids net:	6.45 kg
Poids brut:	7.63 kg
Carton size:	46x24.5x35.5cm

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Puissant broyeur équipé d'un moteur de 400W avec fort couple de démarrage pour broyer et pomper efficacement les eaux usées de plusieurs appareils sanitaires connectés tels que les toilettes, la baignoire, la douche, le lavabo, machine à laver, climatiseurs..., installés sous le niveau de refoulement de votre habitation ou qui sont trop éloignés de la chute d'eau principale.
- Couteau professionnel en acier inoxydable (304) conçu pour broyer aisément tout autre article différent du papier toilette, jeté accidentellement, tels que serviettes, tampons hygiéniques ou préservatifs.
- La pompe macératrice multifonctionnelle fonctionne de manière entièrement automatique sur la chasse d'eau.
- Fournie avec 5 entrées 1x100mm et 4x40mm dont 2 sorties sont sur la partie supérieure et 2x40mm sur le coté à droite et à gauche.
- 2 sorties de refoulement adaptées aux différents diamètres 23/28/32/44mm sur le côté gauche et à droite suivant les nécessités de l'installation, un atout esthétique et pratique pour votre installation.
- Technologie silencieuse, seulement 35~45 dB(A)
- Ce broyeur compact peut broyer et pomper les eaux usées jusqu'à 8m verticalement et 80m horizontalement avec un débit maximal de 150L/min.
- Résistance à l'eau chaude jusqu'à 90 °C pendant 240 minutes.
- Adapté à un usage collectif (laverie).
- Livrées avec adaptateurs raccords entrées, refoulement et clips de fixation au sol.
- Cuves équipées d'une sortie ventilation, d'un filtre à charbon actif pour neutraliser les odeurs.
- Clapets anti-retour intégrés.
- Livrées avec adaptateurs raccords entrées, refoulement.
- Installation simple derrière un WC à sortie horizontale, même en remplacement d'un ancien broyeur.

COURBE DE PERFORMANCE

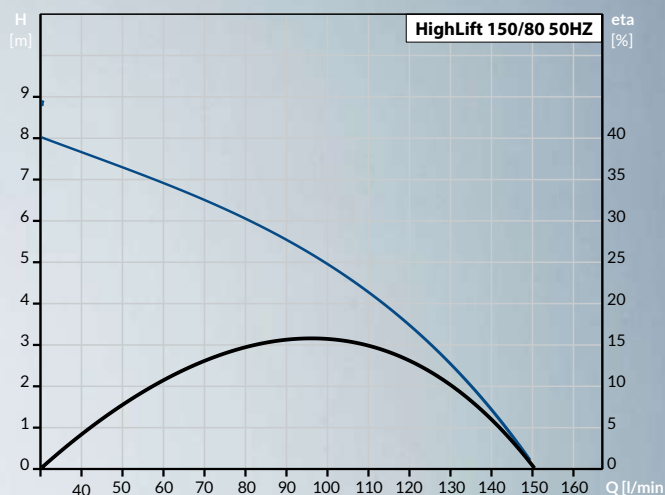

DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT

